
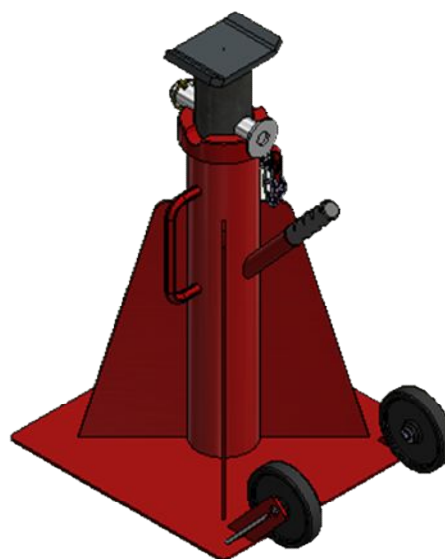



UTILLAJES AUTOMOCIÓN CE**CABALLETES CPH -522 - 523 25 TM**

Caballetes soporte para usar en el apoyo de vehículos industriales peso máximo de 10 TM. Es imprescindible para su uso observar las siguientes medidas de seguridad:

- La superficie de apoyo del caballete debe estar limpia y nivelada.
- apoyar el caballete en superficies duras como asfalto, hormigón, enlosados, etc., nunca en suelos de tierra u otros que no ofrecen resistencia adecuada al peso del vehículo
- El apoyo del vehículo sobre e caballete debe quedar centrado con el eje del mismo.
- poner el pasador de seguridad del bulón del extensible una vez posicionado el caballete en su altura.

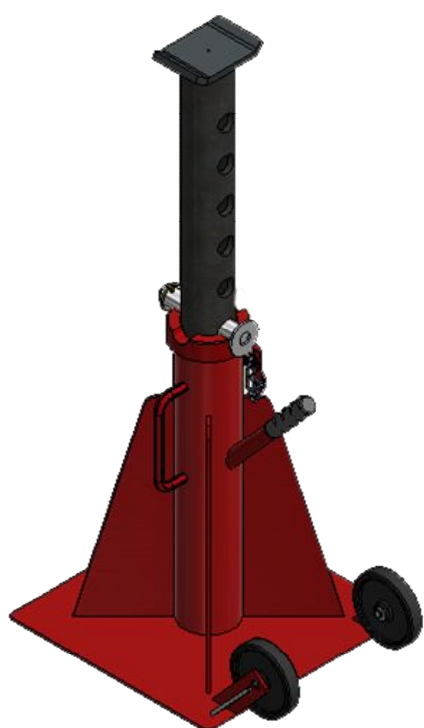

MODELO	CPH 522-25 TM	CPH 523-25 TM
CAPACIDAD DE CARGA	25 TM	25 TM
ALTURA MINIMA	420 MM	675 MM
ALTURA MAXIMA	635 MM	1050 MM
POSICIONES	4	6
PESO	27 KG	43 KG
DIMENSIONES	380 *380 * 420 MM	380*380*370 MM