


UTILLAJES AUTOMOCION **CE**

CABALLETES HR 10 TM

Caballetes soporte para usar en el apoyo de vehículos industriales con peso máximo de 10 TM. Es imprescindible para su uso observar las siguientes medidas de seguridad:

- La superficie de apoyo del caballete debe estar limpia y nivelada.
- apoyar el caballete en superficies duras como asfalto, hormigón, enlosados, etc., nunca en suelos de tierra u otros que no ofrecen resistencia adecuada al peso del vehículo
- El apoyo del vehículo sobre el caballete debe quedar centrado con el eje del mismo.
- poner el pasador de seguridad del bulón del extensible una vez posicionado el caballete en su altura.

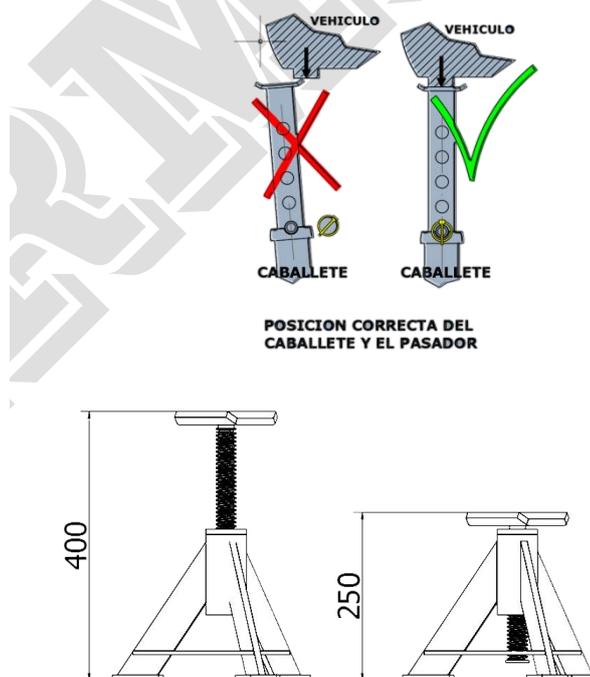

REFERENCIA	FUERZA	ANCHO	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	CARRERA	PESO	CABEZA
CHR 521	10 T	320 MM	290 MM	440 MM	150 MM	10 KG	ACERO
CHR 522	10 T	470 MM	445 MM	595 MM	150 MM	13 KG	ACERO
CHR 523	10 T	590 MM	680 MM	830 MM	150 MM	19 KG	ACERO
CHR 528	10 T	780 MM	1400 MM	1550 MM	150 MM	30 KG	ACERO